

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «МИНИНВЕСТПРОМ»

222163, Минская область, г. Жодино,

ул. Московская, д. 111

УНП 691722491

Р/с ВУ19 ОЛМР 3012 0001 3233 5000 0933

ОАО «Белгазпромбанк» 220121, г. Минск

ул. Притыцкого, 60/2

БИК ОЛМРВУ2Х

Тел/факс: +375 17 5553838, +375 1775 32336

Тел. моб.: +375 29 3111555

E-mail: [marketing@belledsvet.by](mailto:marketing@belledsvet.by), [mip111555@mail.ru](mailto:mip111555@mail.ru)

Сайт: [www.belledsvet.by](http://www.belledsvet.by)



МИНИНВЕСТПРОМ



ООО «МИНИНВЕСТПРОМ»

ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ


(Свидетельство №582)



Параметры светодиодных светильников выпускаемых  
ООО «МИНИНВЕСТПРОМ»

1. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/ОФИС(призма) (36 Вт) КСС-Д (120°), 4000К,6500К, IP20,40, 3400 Lm, пр-во РБ,


2. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/ОФИС(равномерный свет) (36,40. Вт) КСС-Д (120°), 4000К,6500К, IP20,40, 3400,3600,4200. Lm, пр-во РБ




3. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET (8 Вт) КСС-Д (120°), 5000К, IP65-67, 960 Lm, пр-во РБ




4. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET (16Вт) КСС-Д (120°), 5000К, IP65-67, 1920 Lm, пр-во РБ

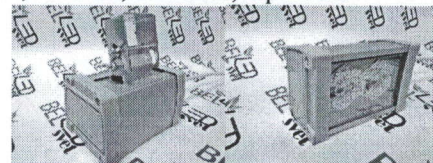


5. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 30.1 (30Вт) КСС-К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 3740-4200 Lm, пр-во РБ

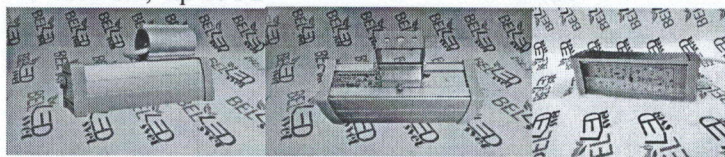

6. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 40.1 (40Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 4960-5600 Lm, пр-во РБ

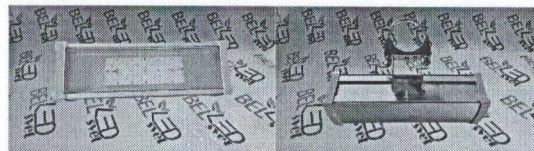

\*7. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 50.1; 50.2 (50Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш (12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 6178 -7746 Lm, пр-во РБ

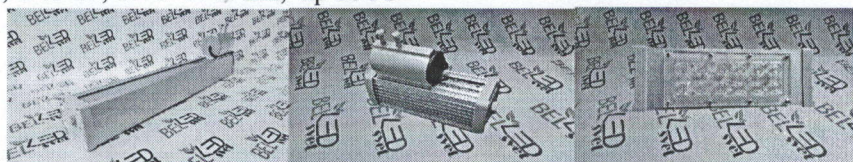


8. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 60.1;60.2.(60Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 7440 -8400 Lm, пр-во РБ




9. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 80.1;80.2. (80Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 7440 -8400 Lm, пр-во РБ

10. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 100.1;100.2. (100Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 14449 -16000 Lm, пр-во РБ

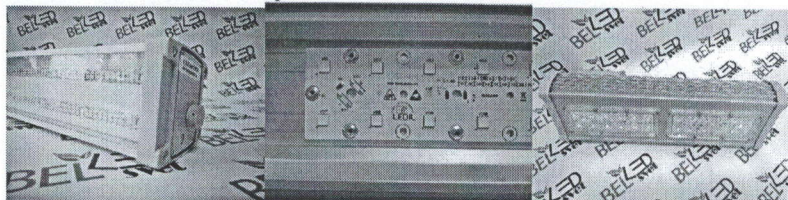


11. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 120.1;120.2. (120Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 17260 -19000 Lm, пр-во РБ

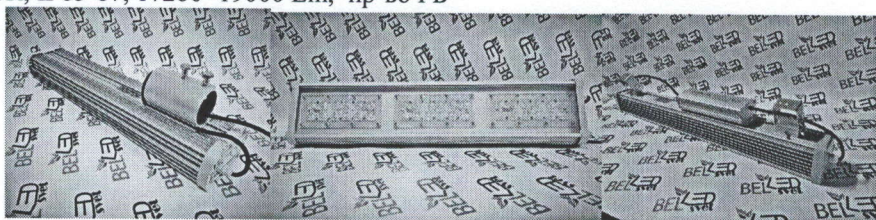


12. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 150.1;150.2. (150Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 22827 -24057 Lm, пр-во РБ

13. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 200.2. (200Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 28625 -30000 Lm, пр-во РБ

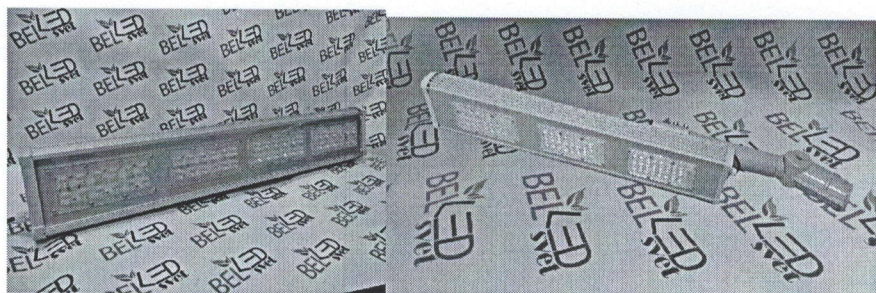

14. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 240.2. (240Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 34500 Lm, пр-во РБ

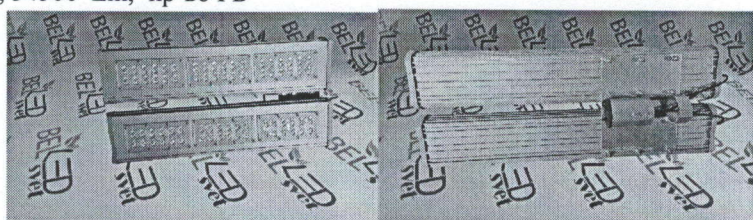

15. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 300.2. (300Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 45654-48054 Lm, пр-во РБ

16. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 360.2. (360Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 51780-57000 Lm, пр-во РБ




17. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 400.2. (400Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 57250-63000 Lm, пр-во РБ

18. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 450.2. (450Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 68480-72170 Lm, пр-во РБ

19. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 480.2. (480Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 69000-76000 Lm, пр-во РБ

20. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 600.2. (600Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 91300-96228 Lm, пр-во РБ

21. Светодиодный светильник BEL.LED.PROM/STREET 1000.2. (1000Вт) КСС- К,Г,С,Д,Л,Ш  
(12°,30°,60°,90°,120°,145°,160°),4000К- 5000К, IP65-67, 143125-150000 Lm, пр-во РБ

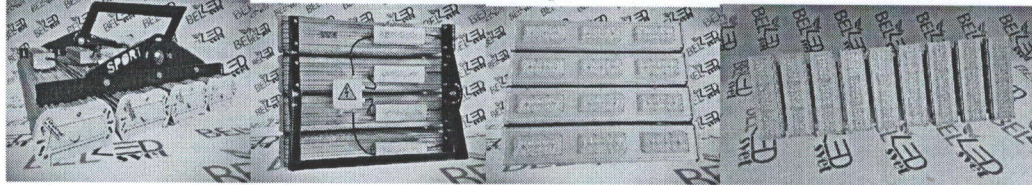

\* Примечание:

1. Все светильники изготавливаются из анодированного алюминия (исключение BEL.LED.PROM/ОФИС)
2. Источник питания 176-264 В, 50Гц.
3. Оптика из поликарбоната с УФ защитой, светопропускание более 89%.
4. PROM/STREET- Промышленный /Уличный (крепление поворотный кронштейн рым-болт, консоль)
5. 50.1 или 50.2-Различие в ширине профиля 50.1(ширина 80мм),50.2(ширина 140мм) как правило в светильниках большей мощности используется профиль .2 (в некоторых случаях используется профиль .3 – шириной 200мм)
6. Светодиодные прожекторы большей мощностью набираются модулями мощностью 120,150,200Вт., в зависимости от конструкции, габаритов и крепления.
7. Температура эксплуатации до +90°C
8. При необходимости установим датчик ДЕНЬ/НОЧЬ, БАП (Автономное питание до 180 мин )
9. Гарантийный срок на продукцию до 60 месяцев

**ИЗГОТОВИМ ЛЮБОЙ СВЕТИЛЬНИК ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ПАРАМЕТРАМ !!!**

Директор  
ООО «МИНИВЕСТПРОМ»



А.И.Михейчик