

# Гидрофобизаторы и пропитки для профессионального строительства и ремонта



ООО «Компания Виссер»  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
дилер на  
территории  
Республики  
Беларусь

**ХИМКОМ**  
химические технологии


# Почему нас выбирают профессионалы

- **Собственное производство** и лабораторный контроль качества
- **Работа напрямую без посредников** — выгодные условия и скидки от объёма
- **Бесплатное тестирование** и подбор состава под материал
- **Обучение персонала** и техническая поддержка 24/7
- **Работаем с организациями и ИП** на любых системах налогообложения.
- **Поставка со склада в Республике Беларусь** от официального дилера



# Что даёт обработка гидрофобизаторами «ХимКом»?

Основная функция гидрофобизатора — создание водоотталкивающего слоя на поверхности, тем самым позволяет предотвратить проникновение воды и влаги, коррозии, плесени и грибка, что значительно продлевает срок службы строительных и отделочных материалов.

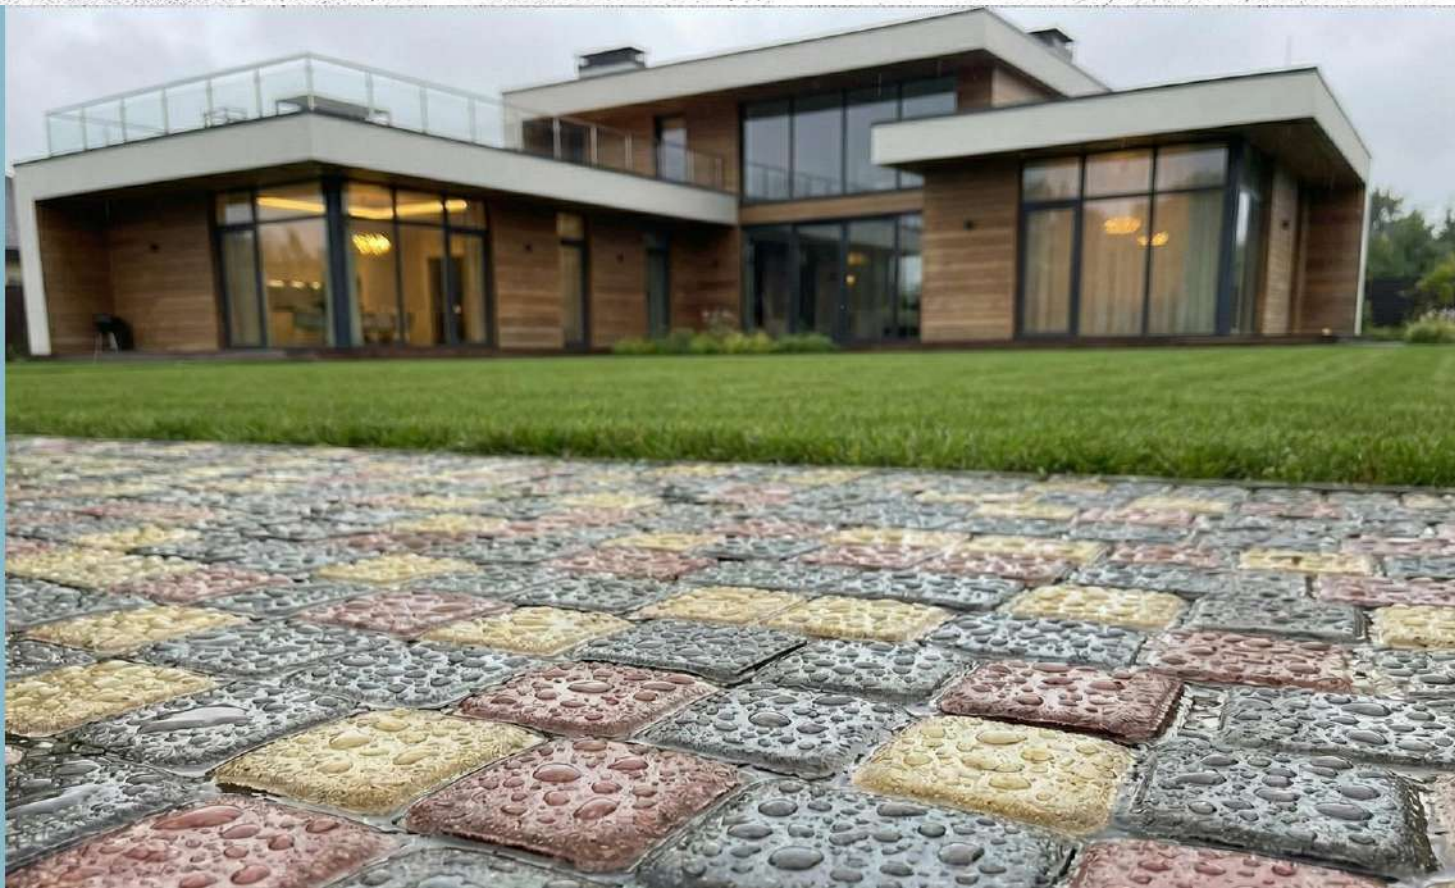

- ✓ **Фасад остается чистым и как новый до 5 лет** — грязь и влага не впитываются
- ✓ **Экономия на ремонте до 40%** — защита от разрушения, высолов и трещин
- ✓ **Видимая и невидимая защита** — сохраняет натуральный цвет и структуру поверхности или меняет или усиливает цвет
- ✓ **Безопасен для людей и окружающей среды** — подтверждено сертификатами
- ✓ **Не закупоривает материал** — сохраняет паропроницаемость

# ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

ТУ	Гидрофобизатор «Базовый»	Гидрофобизатор «Концентрат»	Гидрофобизатор «Экологичный»	Гидрофобизатор «Цветная брусчатка»	Гидрофобизатор с эффектом «Мокрого камня»
Уровень защиты	Средний уровень защиты			Максимальный уровень защиты	
Состав	Водный раствор кремний-органических соединений	Водный раствор кремний-органических соединений	Водная эмульсия кремний-органических соединений	Акриловая смола + минеральный пигмент в органическом растворителе	Раствор полимерной смолы в органических растворителях
Тип использования	Готовый продукт	Концентрат	Готовый продукт	Готовый продукт	Готовый продукт
Запах	Нет запаха	Нет запаха	Нет запаха	Есть запах	Есть запах
Паропроницаемость	Есть (да)+	Есть (да)+	Есть (да)+	Нет -	Нет -

Нанесение на влажные поверхности	Нельзя наносить	Нельзя наносить	Нельзя наносить	Нельзя наносить	Нельзя наносить
Использование при тем-ре от -30° до +30° C	от 0 до +30° C	от 0 до +30° C	от 0 до +30° C	от -30° до +30° C	от -30° до +30° C
Долговечность	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет	10 лет
Тип гидрофобизации	Наружная	Наружная	Наружная	Наружная	Наружная
Расход продукта, мг/м <sup>2</sup>	Расход составит ориентировочно 200 грамм на 1 м <sup>2</sup> в зависимости от пористости и фактуры поверхности				

## Линейка Гидрофобизаторов и пропиток

ХИМКОМ

# ГИДРОФОБИЗАТОР

5 л

## ЦВЕТНАЯ БРУСЧАТКА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ  
ЦВЕТ

ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ВЛАГИ

ХИМКОМ

### ГИДРОФОБИЗАТОР «ЦВЕТНАЯ БРУСЧАТКА»

Средство для обновления и восстановления цвета, перзертит старых и выцветших поветшителей, а также для создания защитного гидрофобного слоя, предотвращающего проникновение влаги в структуру материала.

5 л/4.95 кг



ЦВЕТ ПО RAL  
040-40-40

# БРУСЧАТКА

! Живое фото, без фильтров и ИИ



ХИМКОМ

ХИМКОМ

# ГИДРОФОБИЗАТОР

С ЭФФЕКТОМ МОКРОГО  
КАМНЯ

5 л

ХИМКОМ

## ГИДРОФОБИЗАТОР «МОКРЫЙ КАМЕНЬ»

Средство для защиты камня, бетона и кирпича  
от влагопоглощения, придающее обработанной  
поверхности эффект мокрого камня

4.3 кг/5 л

Усиливает  
цвет и  
подчеркивает  
текстуру  
поверхности

✓ Обеспыливает  
и отталкивает  
воду

✦ Вид как  
после дождя

После

До

# НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

! Живое фото, без фильтров и ИИ



ХИМКОМ



ХИМКОМ




Эффект стоячей капли

ХИМКОМ



## РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

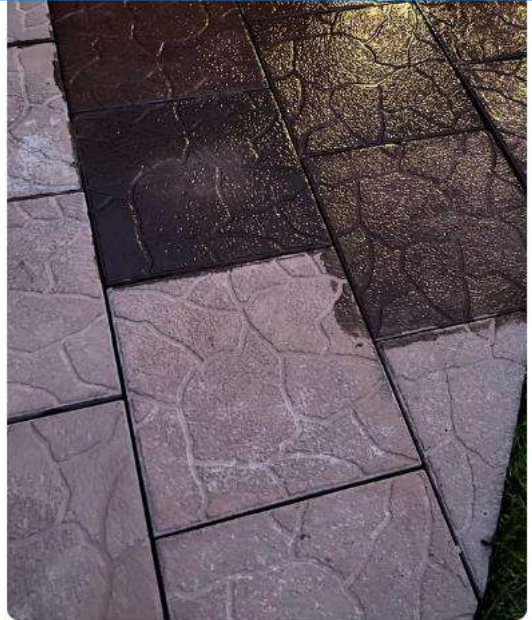

ХИМКОМ

# ГИДРОФОБИЗАТОР

**ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ**

Предотвращает появление  
грибка и плесени



Не меняет  
цвет и фактуру  
поверхности

Работает  
внутри  
материала

# БЕТОН (ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА)

**! Живое фото, без фильтров и ИИ**



ХИМКОМ

ХИМКОМ

# ГИДРОФОБИЗАТОР

ЭКО

100% гарантия  
отсутствия высолов



✓  
Нейтральный  
рН

✓  
Без  
запаха

## БЕТОН (ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА)

! Живое фото, без фильтров и ИИ



ХИМКОМ

# В ЧЁМ РАЗНИЦА ЭКО И БАЗОВОГО?



ЭКО

- Эмульсия на кремнийорганической основе
- pH ≈ 7 (нейтральный)
- Абсолютно безопасен, без испарений
- Подходит для любого кирпича
- Идеален для внутренних работ
- Где применять: ванные комнаты, бани, затирочные швы, облицовочный и декоративный кирпич



БАЗОВЫЙ

- Кремнийорганический состав (не эмульсия)
- pH ≈ 11 (высокощелочной)
- Стандартный состав для наружных работ
- При попадании на кожу — смыть водой
- С осторожностью на кирпиче
- Где применять: фасады, цоколь, бетон, улица



ХИМКОМ



# ЭФФЕКТ ЕСТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЕГО НЕ ВИДНО !

Гидрофобизатор не образует плёнку и глянец. Он меняет свойства материала изнутри, убирает способность впитывать воду.

1

**Проникает в поры**



Состав впитывается в бетон, кирпич и камень и закрепляется внутри структуры.

2

**Меняет поведение ВОДЫ**



Вода не задерживается в порах, материал не намокает и не темнеет.

3

**Не создает внешнего эффекта**



Отсутствие блеска и пленки — признак правильной работы, а не её отсутствия.

ХИМКОМ

# СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы гидрофобизатора зависит от многих факторов, таких как:

- истираемость поверхности (горизонтальная или вертикальная)
- частые перепады температур (северные и южные регионы)
- воздействия солей и химических реагентов



Даже при исчезновении явного эффекта «ртутных капель» на поверхности, основное «тело» материала будет защищено, поскольку пропитка проникает в поверхность на глубину 3-5 мм. В любом случае это несколько лет.



# НАНЕСЕНИЕ БЕЗ ОШИБОК ЗА 3 ШАГА

Легко нанести  
своими руками

1. Очистите и высушите поверхность
2. Нанесите кистью, валиком или распылителем
3. Дайте высохнуть

Расход:  
150–250 г/м<sup>2</sup> в  
зависимости от  
пористости и  
фактуры  
поверхности

ХИМКОМ



## БРУСЧАТКА

! Живое фото, без фильтров и ИИ



ХИМКОМ



# Попробуйте бесплатно перед заказом

Мы уверены в результате — поэтому предлагаем:

- Бесплатный подбор состава под Ваш объект
- Выезд технического специалиста
- Помощь в разработке проектных решений
- Обучение персонала на объекте

**Долговечные объекты,  
довольные заказчики**

**Качество в приоритете**

## **НАШИ РЕКВИЗИТЫ**

ООО «Компания Виссер»,  
Республика Беларусь,

220007, г. Минск, ул. Аэродромная, д.119, пом.5, каб. 4/4

УНП 193 736 491 Тел/Факс: +375 17 512 34 01, +375 29 612 34 08

+375 29 119 33 44 (viber, whatsapp, telegram)

[www.wisser.by](http://www.wisser.by)

[wisser.chemical@yandex.ru](mailto:wisser.chemical@yandex.ru)

[wisser.chemical@gmail.com](mailto:wisser.chemical@gmail.com)

