

от щита 0,4кВ  
2 СЕКЦИЯ


160

КВ  
ЕЛ22  
РЕЛЕ  
КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

1РП  $P_y=73,7\text{кВт}$ ,  $P_p=51,6\text{кВт}$ ,

$Q_p=24,8\text{кВАр}$ ,  $I_p=87,3\text{А}$ ,  $\cos\phi=0,9$

2РП

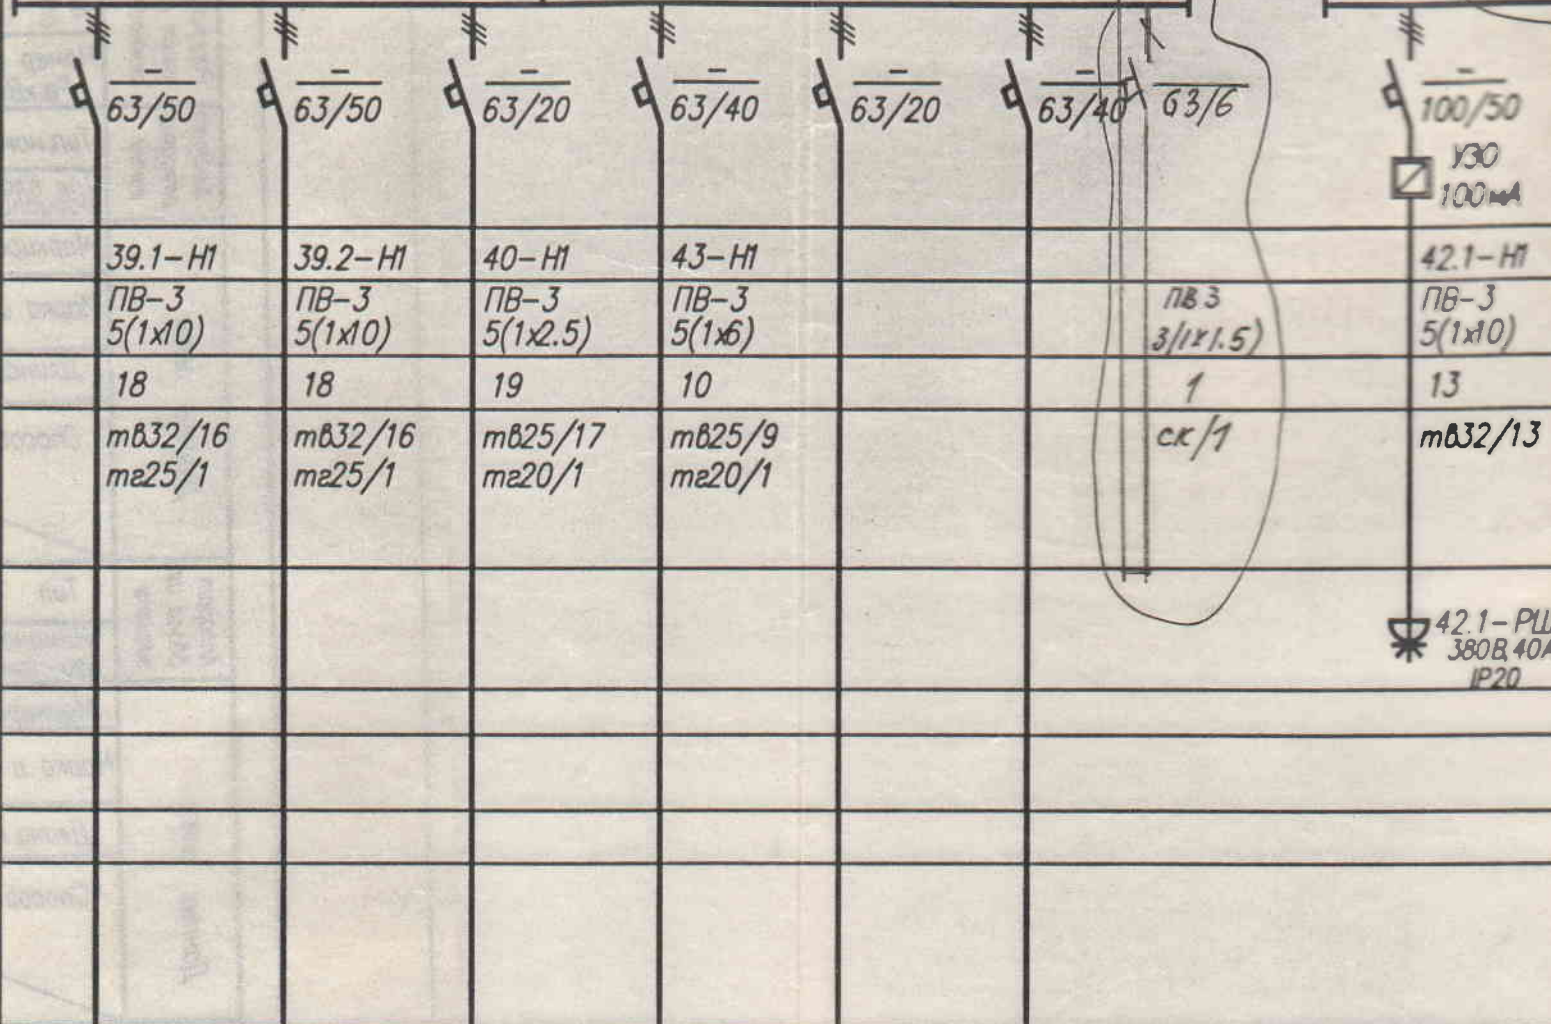

39.1	39.2	40	43			42.1
23	23	9.7	18			19.3
39	39	16.4	30.4			35
Машина стирально-отжимная		Машина стирально-отжимная	Пресс универсальный	Резерв	Резерв	Сушильная машина для махровых изделий

от 1МРП

16.1

к 4РП; 3РП

КВ  
ЕЛ22  
РЕЛЕ  
КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

$P^*_y=4\text{кВт}$ ,  $P^*_{y.np}=12\text{кВт}$ ,  $P^*_p=12\text{кВт}$ ,  $Q^*_p=9\text{кВАр}$ ,  
 $P_y=8\text{кВт}$ ,  $P_{y.np}=9\text{кВт}$ ,  $P_p=7,65\text{кВт}$ ,  $Q_p=3,7\text{кВАр}$ ,

СС301-5,1/4/1  
63-11200-18-7-419  
380В, 5-40А

$I^*_p=22,8\text{А}$ ,  $\cos^*\phi=0,8$   
 $I_p=12,9\text{А}$ ,  $\cos\phi=0,9$

