

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 202  
(СУ-202 ААТ«МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А  
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760  
Б/рахунак BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11  
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Специализированное  
управление № 202  
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А  
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760  
Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,  
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11  
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by

08.09.2025 № 55/3-9/3380  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

УП «УКС Мингорисполкома»

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что в проектно-сметной документации по объекту строительства: "Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану" отделка фасадов – окраска фактурной водно-дисперсионной акриловой краской с размером зерна до 0.8 мм, с расходом 550-850 г/м<sup>2</sup>.

В связи с тем, что ЗДПС наносится механизированным способом и в процессе выполнения работ по окраске фасада данным составом происходит разбрызгивание покрасочного состава ввиду его «камешковой» структуры, а также во избежание повреждения (загрязнения) конструкций, в том числе элементов остекления возводимого объекта и поверхностей рядом стоящих эксплуатируемых зданий и сооружений, транспорта и т.п., просим согласовать применение гладкой акриловой краски вместо фактурного покрытия ЗДПС.

Направляем Вам сравнительный анализ стоимости работ по отделке фасада при условии корректировки первоначального проектного решения по следующим вариантам:

Первоначальное проектное решение, по существующей смете		Корректировка проектного решения с недостающим объемом - замена краски ЗДПС на акриловую	
Проектное решение	Стоимость	Проектное решение	Стоимость
Выполнение окраски ЗДПС	70 721,97 руб. (Расчет №1)	Замена ЗДПС на гладкую акриловую краску 0,4 кг/м <sup>2</sup>	51 206,45 руб. (Расчет №2)

**Приложение:**

Расчет №1 на 3 листах

Расчет №2 на 2 листах

И.о. начальника управления,  
первый заместитель начальника  
управления – главный инженер

Р.В.Абдуллаев



Заказчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Генподрядчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 (Подрядчик) \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Субподрядчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Объект 20.003.0.07. "Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану"  
 (наименование, адрес)

Часть объекта ЖИЛОЙ ДОМ  
 (наименование)

Договор подряда (субподряда) от 17.01.2025 № =Договор=  
 (дата, номер)

Дополнительное соглашение от №  
 (дата, номер)

Источник финансирования \_\_\_\_\_

**А К Т**

**СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № ФАСАД  
 за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года**

Смета составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2024 г. Цены с НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 12.64 руб.  
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

пп	по смете	Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудовые затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.				Общая стоимость
						Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	
Всего	в т.ч. зарплата	10	11							

Смета: 1. 1100. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0 000 (АР, КЖ1) ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАННЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 881,099 Т.Р.

**Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)- ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ**

1.	430.	<b>E15-303-2</b> (78.64 / 70.75)	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	<u>100 М2</u> <u>ОТДЕЛЫВАЕ</u> <u>МОЙ</u> <u>ПОВЕРХНОС</u> <u>Т</u> 3.15	<u>21.78</u> 68.61	<u>256</u> 806.40	<u>16.73</u> 52.70	<u>0.57</u> 1.80	<u>0.07</u> 0.22	<u>273.37</u> 861.12
2.	431.	<b>1/10-230-40-10/169</b>	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	<u>КГ</u> 267.75				<u>7.36</u> 1970.64	<u>1.04</u> 278.46	<u>8.40</u> 2249.10
3.	432.	<b>1/10-230-40/СКОЛ-ЕР2</b>	НАДБАВКА НА ЦВЕТ МАГМА 75 К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	<u>КГ</u> 267.75				<u>0.38</u> 101.75	<u>0.05</u> 13.39	<u>0.43</u> 115.14
4.	433.	<b>1/10-230-15/395</b>	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	<u>КГ</u> 48.43125				<u>2.84</u> 137.54	<u>0.40</u> 19.37	<u>3.24</u> 156.91
5.	434.	<b>1/10-230-60-55/105</b>	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	<u>Т</u> 0.063				<u>3 292.72</u> 207.44	<u>465.59</u> 29.33	<u>3 758.31</u> 236.77

<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					<b>68.61</b>	<b>806.40</b>	<b>52.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2419.17</b>	<b>340.77</b>	<b>3619.04</b>
ОХР и ОПР											634.15
Плановая прибыль											570.53
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											<b>4823.72</b>
<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>					<b>68.61</b>	<b>806.40</b>	<b>52.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2419.17</b>	<b>340.77</b>	<b>3619.04</b>
ОХР и ОПР											634.15
Плановая прибыль											570.53
<b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											<b>4823.72</b>

Смета: 1. 1300. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0 000 (АР) ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАННЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 3759,743 Т.Р.

**Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)- ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЮЛЕК**

6.	681.	<b>E15-303-1</b> (78.64 / 70.75)	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЮЛЕК Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	<u>100 М2</u> <u>ОТДЕЛЫВАЕ</u> <u>МОЙ</u> <u>ПОВЕРХНОС</u> <u>Т</u> 18.3448	<u>24.96</u> 457.89	<u>293.38</u> 5382.00	<u>18.12</u> 332.41	<u>0.57</u> 10.46	<u>0.07</u> 1.28	<u>312.14</u> 5726.15
7.	682.	<b>1/10-230-</b>	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ	<u>КГ</u>				<u>7.36</u>	<u>1.04</u>	<u>8.40</u>

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед.изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед.изм / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40-10/169	ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	1559.308					11476.51	1621.68	13098.19
8.	683.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР2	НАДБАВКА НА ЦВЕТ МАГМА 75 К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	кг 80.75					0.38 30.69	0.05 4.04	0.43 34.73
9.	684.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР-1	НАДБАВКА НА ЦВЕТ APRICO 10 К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	кг 1070.558					0.54 578.10	0.08 85.64	0.62 663.74
10.	685.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР-3	НАДБАВКА НА ЦВЕТ LUNA 15 К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	кг 408					6.47 2639.76	0.91 371.28	7.38 3011.04
11.	686.	1/10-230-60-55/105	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	т 0.366896					3 292.72 1208.09	465.59 170.82	3 758.31 1378.91
12.	687.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 282.0513					2.84 801.03	0.40 112.82	3.24 913.85
<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					457.89	5382.00	332.41	0.00	16744.64	2367.56	24826.61
ОХР и ОПР											4232.40
Плановая прибыль											3807.77
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											32866.78
<i>Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ (ВЫХОД НА КРОВЛЮ И ВЕНТШАХТА ЛИФТА)</i>											
13.	691.	E15-303-2 (78.64 / 70.75)	ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ (ВЫХОД НА КРОВЛЮ И ВЕНТШАХТА ЛИФТА) Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС т 1.7552	21.78 38.23	256 449.33	16.73 29.36		0.57 1.00	0.07 0.12	273.37 479.81
14.	692.	1/10-230-40-10/169	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	кг 149.192					7.36 1098.05	1.04 155.16	8.40 1253.21
15.	693.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР-1	НАДБАВКА НА ЦВЕТ APRICO 10 К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	кг 149.192					0.54 80.56	0.08 11.94	0.62 92.50
16.	694.	1/10-230-60-55/105	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	т 0.035104					3 292.72 115.59	465.59 16.34	3 758.31 131.93
17.	695.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	кг 26.9862					2.84 76.64	0.40 10.79	3.24 87.43
<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					38.23	449.33	29.36	0.00	1371.84	194.35	2044.88
ОХР и ОПР											353.35
Плановая прибыль											317.90
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											2716.13
<i>Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ</i>											

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	696.	<b>E15-303-2</b> (78.64 / 70.75)	ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ЗАЩИТНО- ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	100 М2 ОТДЕЛЫВАЕ МОИ ПОВЕРХНОС Т 16.85	21.78 366.99	256 4313.60	16.73 281.90		0.57 9.60	0.07 1.18	273.37 4606.28
19.	697.	1/10-230- 40-10/169	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ 1432.25					7.36 10541.36	1.04 1489.54	8.40 12030.90
20.	698.	1/10-230- 60-55/105	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	Т 0.337					3 292.72 1109.65	465.59 156.90	3 758.31 1266.55
21.	699.	1/10-230- 15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ 259.06875					2.84 735.76	0.40 103.63	3.24 839.39
<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					366.99	4313.60	281.90	0.00	12396.37	1751.25	18743.12
ОХР и ОПР											3392.22
Плановая прибыль											3051.87
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											25187.21
<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>					863.11	10144.93	643.67	0.00	30512.85	4313.16	45614.61
ОХР и ОПР											7977.97
Плановая прибыль											7177.54
<b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>											60770.12

1.	<b>ИТОГО прямые затраты по акту</b> в том числе:	931.72	10951.33	696.37	0.00	32932.02	4653.93	49233.65
1.1.	Материалы заказчика	x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика	x	x	x	x	32932.02	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы						1	8 612.12
3.	Плановая прибыль						1	7 748.07
4.	Временные (титульные) здания и сооружения							
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)						15	
5.	Зимние удорожания							
6.	Прочие затраты, в том числе:							5 128.13
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов						34	3 723.45
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика							
.	Разъездной характер работ							1 404.68
.	Перевозка рабочих							
.	Командировочные расходы							
.	Другие прочие, всего							
.	- в т.ч. Средства, связанные с приемом, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов							
.	- Средства, связанные с уплатой экологического налога							
.	Отчисления в фонд развития строительной отрасли							
7.	<b>ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ</b>							70 721.97
.	в том числе стоимость подрядных работ							70 721.97
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)						1	
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика							
.	<b>ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика</b>							70 721.97
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего							
.	в том числе:							
9.	<b>Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности</b>							70 721.97
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							1.0596
12.	<b>Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)</b>							74 937.00
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)							

14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	74 937.00
.	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16.	Итого объем работ для налогообложения	74 937.00
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259	
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	
.	ВСЕГО выполнено работ	74 937.00
20.	Сумма прописью <i>Семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать семь руб. 00 коп.</i>	

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

### РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
<b>Материалы подрядчика</b>								
1.	1/10-180-20/113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	4.01	5.02	20 06	0.71	2.81
2.	1/10-280-20/40	ВОДА	М3	1.203	2.39	2.80		
3.	1/10-230-40-10/169	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ ФАКТУРНАЯ (V2, W3, S2), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ	КГ	3408.5	7.36	25086 56	1.04	3544.84
4.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР2	НАДБАВКА НА ЦВЕТ "МАГМА 75" К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	КГ	348.5	0.38	132.44	0.05	17.43
5.	1/10-230-15/395	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (Д)	КГ	616.5375	2.84	1750.97	0.4	246.62
6.	1/10-230-60-55/105	ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д)	Т	0.802	3 292.72	2640.77	465 59	373.40
7.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР-1	НАДБАВКА НА ЦВЕТ "APRICO 10" К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	КГ	1219.75	0.54	658 66	0.08	97.58
8.	1/10-230-40/СКОЛ-ЕР-3	НАДБАВКА НА ЦВЕТ "LUNA 15" К СТОИМОСТИ АКРИЛОВОЙ КРАСКИ БЕЛОЙ (ПРОЗРАЧНОЙ) (ОБОСНОВАНИЕ: ГСП - ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПИГМЕНТАЦИИ)	КГ	408	6.47	2639.76	0.91	371.28
<b>ИТОГО Материалы подрядчика :</b>						<b>32932.02</b>		<b>4653.96</b>
<b>ВСЕГО :</b>						<b>32932.02</b>		<b>4653.96</b>

### РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
<b>Механизмы подрядчика</b>								
1.	M050401	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН	МАШ.Ч	17.35824	2.07	35.92		
2.	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	36.333408	0.32	11.71		
3.	M340601	ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ	МАШ.Ч	531.6248	1.22	648.74		
<b>ИТОГО Механизмы подрядчика :</b>						<b>696.37</b>		
<b>ВСЕГО :</b>						<b>696.37</b>		

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	931,72

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
	Трудовые затраты машинистов, чел-час	
	ВСЕГО трудовых затрат, чел-час	931,72
	Заработная плата	10 951,33
	Эксплуатация машин и механизмов всего	696,37
	в т.ч. заработная плата машинистов	
	Материалы	32 932,02
	в т.ч. материалы подрядчика	32 932,02
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	4 653,93
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика	4 653,93
	транспорт и зер материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	
	перевозка мусора (С310 и С311)	
	ИТОГО прямых затрат	49 233,65
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	8 612,12
3	Плановая прибыль	7 748,07
4	Временные (титульные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	
5	Зимние удорожания	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	65 593,84
6	Прочие затраты, в том числе:	5 128,13
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	1 404,68
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли	
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	70 721,97
	в том числе стоимость подрядных работ	70 721,97
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	70 721,97
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	70 721,97
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	70 721,97
	Материалы заказчика (Mat+Transп+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	70 721,97
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	
18	Сумма НДС по ставке %	
	ВСЕГО выполнено работ	70 721,97
20	Сумма прописью <i>Семьдесят тысяч семьсот двадцать один руб. 97 коп.</i>	

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Принял

Генподрядчик  
(Подрядчик)  
(Субподрядчик)

Заказчик  
(Генподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документы для рассмотрения  
получены Заказчиком (Генподрядчиком)


Документы от Заказчика (Генподрядчика)  
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

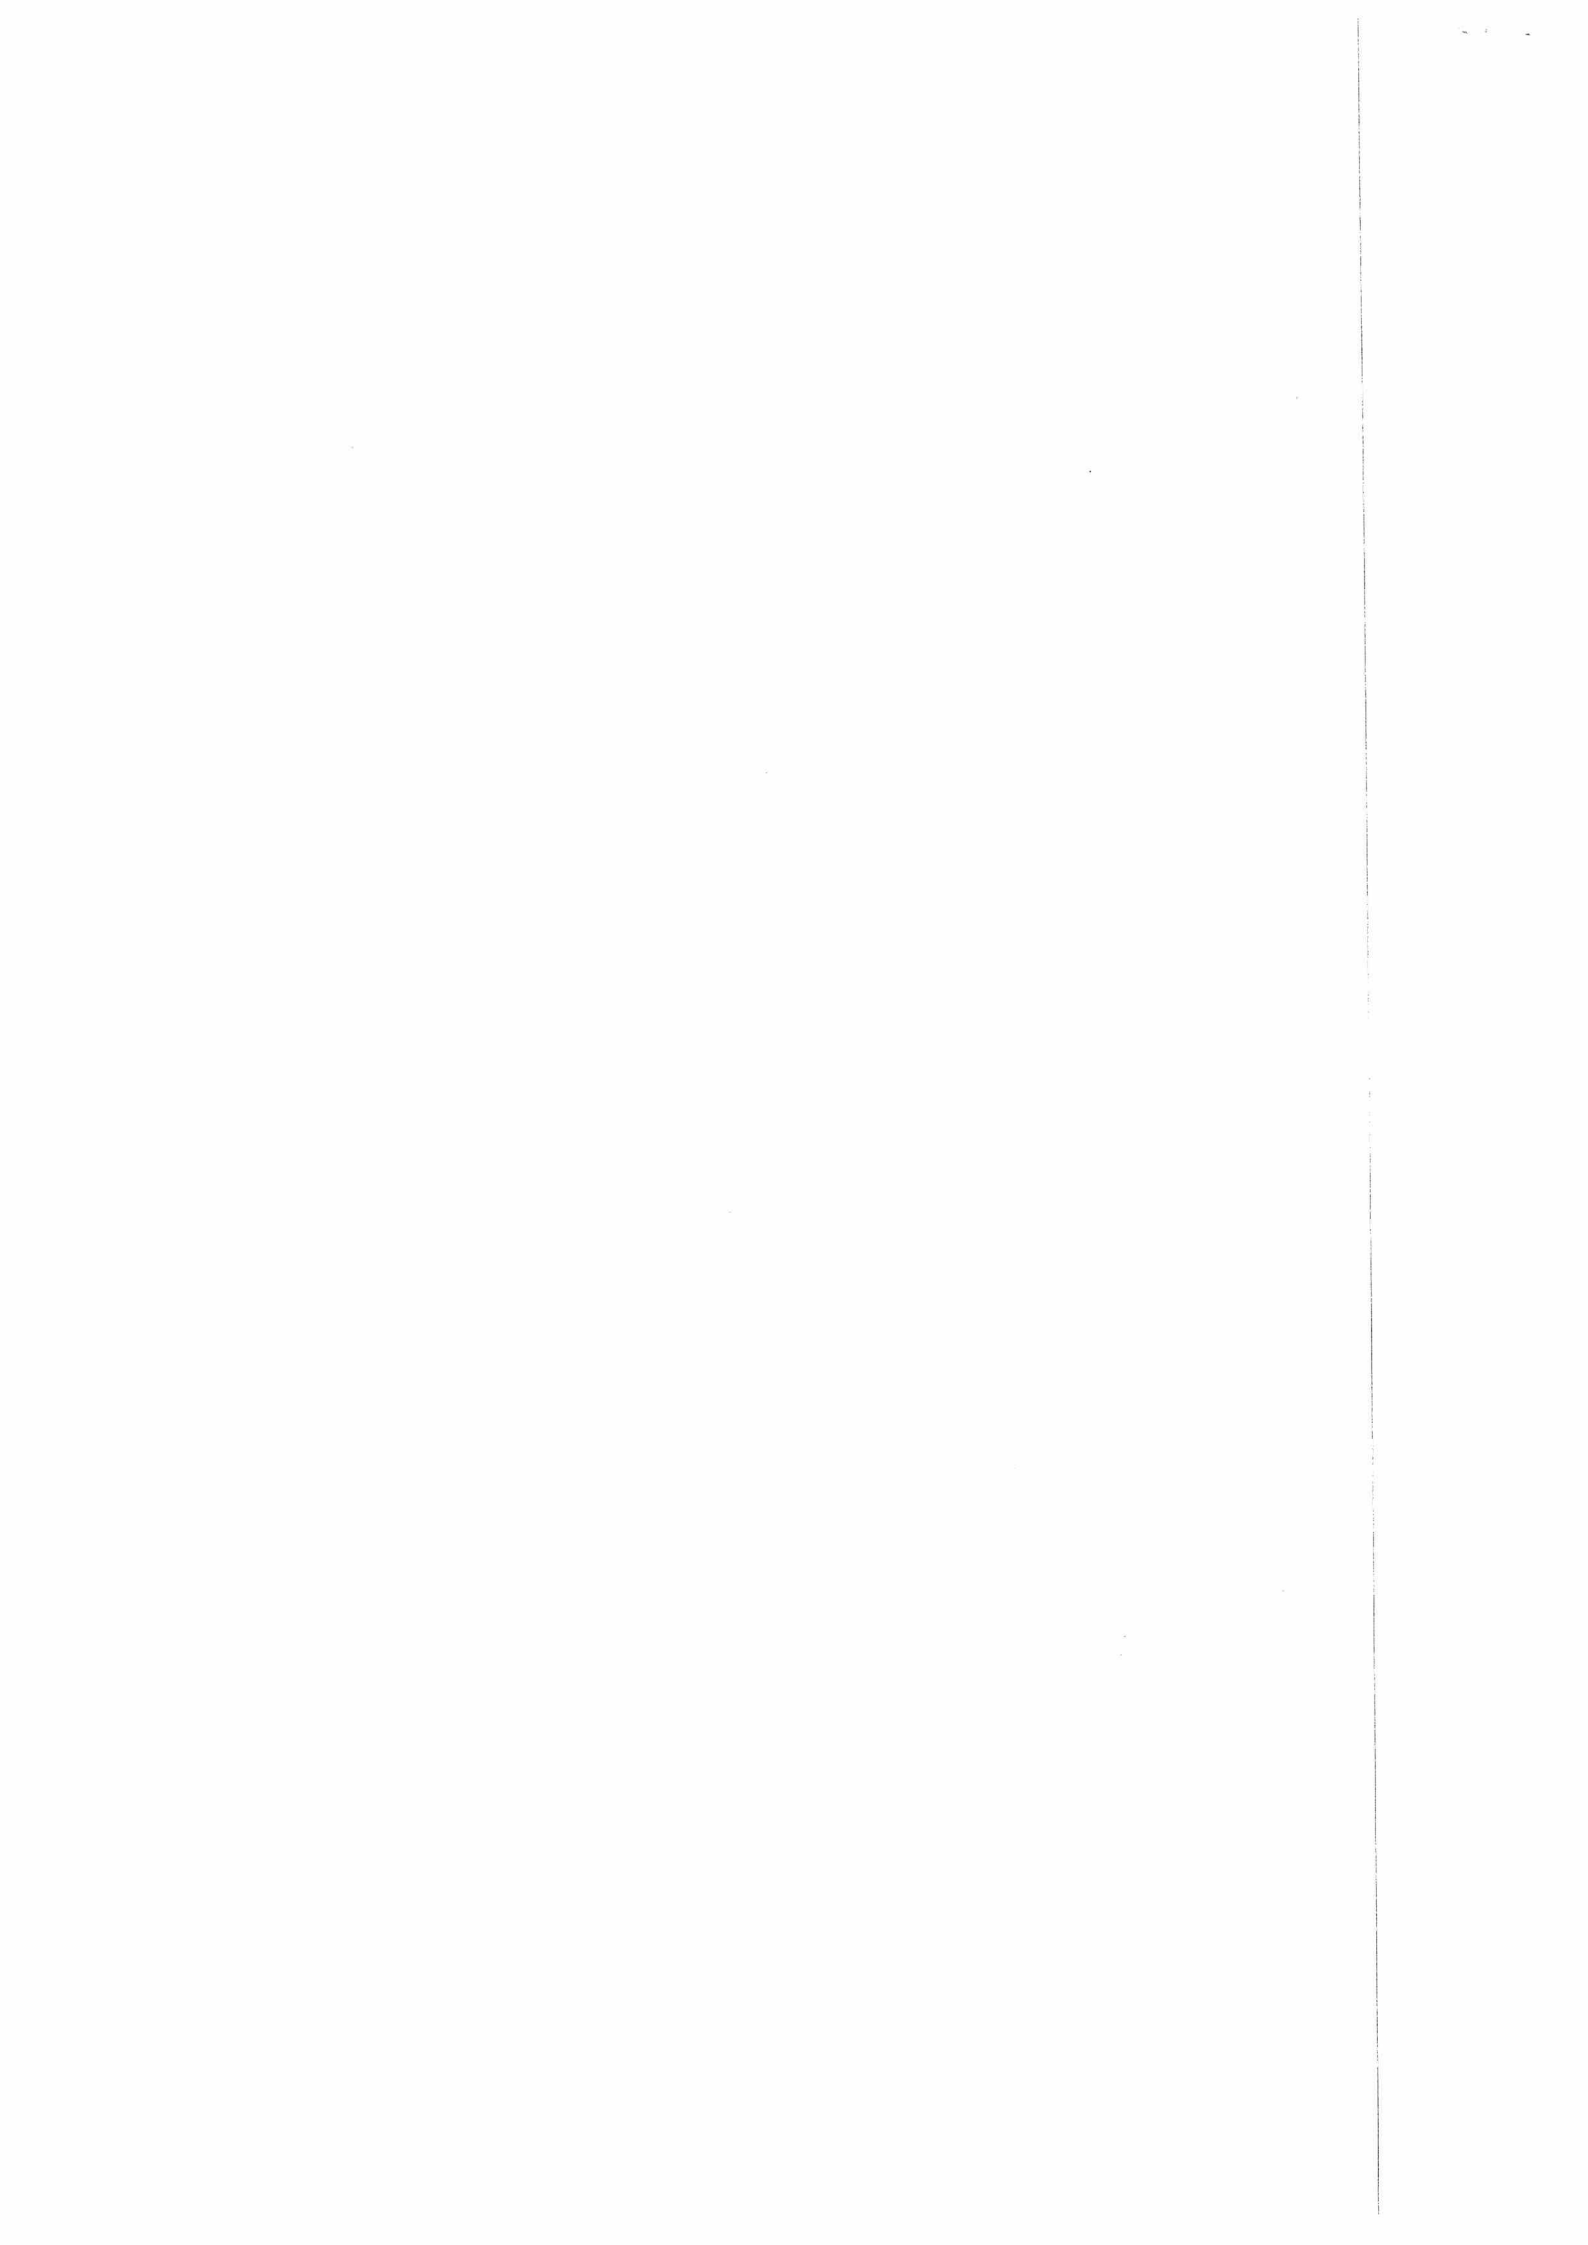

Заказчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Генподрядчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 (Подрядчик) \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Субподрядчик \_\_\_\_\_ УНП \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование организации)

Объект 20.003.0.07. "Город-спутник Смолевичи. Квартал №2. Жилой дом №7 по генплану"  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, адрес)

Часть объекта ЖИЛОЙ ДОМ  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование)

Договор подряда (субподряда) от 17.01.2025 № =Договор=  
 \_\_\_\_\_  
 (дата, номер)

Дополнительное соглашение от №  
 \_\_\_\_\_  
 (дата, номер)

Источник финансирования \_\_\_\_\_

**А К Т**

**СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № АКРИЛ за СЕНТЯБРЬ месяц 2025 года**

Смета составлена в ценах на 1 ИЮНЯ 2024 г. Цены с НДС Регион строительства Минская область Тарифная ставка 12.64 руб.  
 (дата разработки) (вид цены) (название региона строительства) 4 разряда

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед. изм / Всего, руб.							
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	Всего	в т.ч. зарплата				8	9

Смета: 1. 1100. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0 000 (АР, КЖ) ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 881,099 Т.Р.

**Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)- ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ**

1.	430.	<b>E15-313-2</b> (78.64 / 70.75)	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	<u>100 M2</u> 3.15	<u>23.26</u> 73.27	<u>273.31</u> 860.93	<u>0.38</u> 1.20						<u>273.31</u> 860.93
2.	437.	<b>1/10-230-15/545</b>	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:1	<u>кг</u> 56.7				<u>4.29</u> 243.24	<u>0.61</u> 34.59				<u>4.90</u> 277.83
3.	438.	<b>1/10-230-60-45-5/125</b>	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	<u>т</u> 0.37485				<u>296.21</u> 111.03	<u>41.88</u> 15.70				<u>338.09</u> 126.73

<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					<b>73.27</b>	<b>860.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>354.27</b>	<b>50.29</b>			<b>1265.49</b>
ОХР и ОПР													677.98
Плановая прибыль													609.96
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>													<b>2553.43</b>

<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>					<b>73.27</b>	<b>860.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>	<b>354.27</b>	<b>50.29</b>			<b>1265.49</b>
ОХР и ОПР													677.98
Плановая прибыль													609.96
<b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>													<b>2553.43</b>

Смета: 1. 1300. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0 000 (АР) ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 3759,743 Т.Р.

**Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)- ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЮЛЕК**

4.	681.	<b>E15-313-1</b> (78.64 / 70.75)	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с люлек Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64	<u>100 M2</u> 18.3448	<u>29.3</u> 537.50	<u>344.28</u> 6315.75	<u>0.38</u> 6.97						<u>344.28</u> 6315.75
5.	688.	<b>1/10-230-15/545</b>	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:1	<u>кг</u> 330.2064				<u>4.29</u> 1416.59	<u>0.61</u> 201.43				<u>4.90</u> 1618.02
6.	689.	<b>1/10-230-60-45-5/125</b>	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	<u>т</u> 2.1830312				<u>296.21</u> 646.64	<u>41.88</u> 91.43				<u>338.09</u> 738.07

<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>					<b>537.50</b>	<b>6315.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6.97</b>	<b>2063.23</b>	<b>292.86</b>			<b>8671.84</b>
ОХР и ОПР													4972.19
Плановая прибыль													4473.32
<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>													<b>18117.35</b>

Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ (ВЫХОД НА КРОВЛЮ И ВЕНТШАХТА ЛИФТА)

7.	691.	<b>E15-313-2</b>	Окраска фасадов акриловыми	<u>100 M2</u>	<u>23.26</u>	<u>273.31</u>	<u>0.38</u>						<u>273.31</u>
----	------	------------------	----------------------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	---------------

Номер		Обоснование	Наименование видов работ и материальных ресурсов	Ед. изм. Кол-во	Трудо- затраты, чел-час.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
пп	по смете					Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
							Всего	в т.ч. зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(78.64 / 70.75)	составами с полной подготовкой поверхности с лесов <i>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64</i>	1.7552	40.83	479.71		0.67			479.71
			<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>		40.83	479.71	0.00	0.67	0.00	0.00	479.71
			ОХР и ОПР								377.77
			Плановая прибыль								339.87
			<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>								1197.35
			<i>Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ</i>								
8.	696.	E15-313-2 (78.64 / 70.75)	Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов <i>Разряд 3.5 МК 0.9299 Ставка 4р 12.64</i>	100 М2 16.85	23.26 391.93	273.31 4605.27		0.38 6.40	504.54 8501.50	71.42 1203.43	849.27 14310.20
			<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>		391.93	4605.27	0.00	6.40	8501.50	1203.43	14310.20
			ОХР и ОПР								3626.62
			Плановая прибыль								3262.76
			<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>								21199.58
			<i>Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ (ВЫХОД НА КРОВЛЮ И ВЕНТШАХТА ЛИФТА)</i>								
9.	696.	1/10-230- 60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т 0.2088688					296.21 61.87	41.88 8.75	338.09 70.62
10.	697.	1/10-230- 15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг 31.5936					4.29 135.54	0.61 19.27	4.90 154.81
			<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	197.41	28.02	225.43
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>								225.43
			<i>Ж2-30-30 НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР1 Л.7)-ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ СОСТАВОМ С ЛЕСОВ</i>								
11.	700.	1/10-230- 60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т 2.00515					296.21 593.95	41.88 83.98	338.09 677.93
12.	701.	1/10-230- 15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) , применение 1:1	кг 303.3					4.29 1301.16	0.61 185.01	4.90 1486.17
			<b>ИТОГО прямые затраты по разделу</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	1895.11	268.99	2164.10
			ОХР и ОПР								0.00
			Плановая прибыль								0.00
			<b>ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>								2164.10
			<b>ИТОГО прямые затраты по смете</b>		970.26	11400.73	0.00	14.04	12657.25	1793.30	25851.28
			ОХР и ОПР								8976.58
			Плановая прибыль								8075.95
			<b>ИТОГО по смете с ОХР ОПР и Плановой прибылью</b>								42903.81
1.	<b>ИТОГО прямые затраты по акту</b>				1043.53	12261.66	0.00	15.24	13011.52	1843.59	27116.77
	в том числе:										
1.1.	Материалы заказчика				x	x	x	x	0.00	x	x
1.2.	Материалы подрядчика				x	x	x	x	13011.52	x	x
2.	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы								1		9 654.56
3.	Плановая прибыль								1		8 685.91
4.	Временные (титulyные) здания и сооружения										
.	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титulyных) зданий и сооружений (-)								15		
5.	Зимние удорожания										
6.	Прочие затраты, в том числе:										5 749.21
.	Средства по уплате обязательных страховых взносов								34		4 174.15
.	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика										1 575.06
.	Разъездной характер работ										
.	Перевозка рабочих										

.	Командировочные расходы	
.	Другие прочие, всего	
.	- в т.ч. Средства, связанные с присмотром, использованием, обезвреживанием, захоронением, хранением отходов	
.	- Средства, связанные с уплатой экологического налога	
.	Отчисления в фонд развития строительной отрасли	
7.	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	51 206.45
.	в том числе стоимость подрядных работ	51 206.45
.	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
.	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
.	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	51 206.45
8.	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
.	в том числе:	
9.	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	51 206.45
11.	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	1.0535
12.	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	53 946.00
13.	Отклонение в стоимости материалов по отношению к учтенной в прямых затратах (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14.	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	53 946.00
.	Материалы заказчика (Маг+Трансп+ЗСР) (-)	
16.	Итого объем работ для налогообложения	53 946.00
.	СПРАВОЧНО: Отчисления в фонды развития строительной отрасли в соотв. с Указом Президента РБ от 06.07.2021 № 259	
17.	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %	
18.	Сумма НДС по ставке _____ %	
.	ВСЕГО выполнено работ	53 946.00
20.	Сумма прописью <i>Пятьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть руб. 00 коп.</i>	

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

#### РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала с НДС	Стоимость материала с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср с НДС
<b>Материалы подрядчика</b>								
1.	1/10-180-20/113	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	80.2	5.02	402.60	14.14%	56.94
2.	1/10-280-20/40	Вода	м3	1.604	2.39	4.02	%	
3.	1/10-230-40-10/197	Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая	кг	1604	12.36	19825.44	14.14%	2807.00
4.	1/10-230-15/545	Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д), применение 1:1	кг	721.8	4.29	3096.53	14.14%	440.30
5.	1/10-230-60-45-5/125	Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М75/М100, F75	т	4.7719	296.21	1413.49	14.14%	199.86
<b>ИТОГО Материалы подрядчика :</b>						<b>24742.08</b>		<b>3504.10</b>
<b>ВСЕГО :</b>						<b>24742.08</b>		<b>3504.10</b>

#### РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа с НДС	Стоимость механизма с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
<b>Механизмы подрядчика</b>								
1.	М331615	Дрепа электрические	МАШ.-ч	17.243	0.32	5.61		
2.	М331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	1.203	17.68	21.25	10.87	13.23
<b>ИТОГО Механизмы подрядчика :</b>						<b>26.87</b>		<b>13.23</b>
<b>ВСЕГО :</b>						<b>26.87</b>		<b>13.23</b>

#### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
	Трудозатраты рабочих, чел-час	1 043,53
	Трудозатраты машинистов, чел-час	1,20
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	1 044,73
	Заработная плата	12 261,66
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1
	в т.ч. заработная плата машинистов	15,24
	Материалы	13 011,52
	в т.ч. материалы подрядчика	13 011,52
	материалы заказчика	
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	1 843,59
	в т.ч. транспорт и зер материалов подрядчика	1 843,59
	транспорт и зер материалов заказчика	
	перевозка грузов (С310 и С311)	
	перевозка мусора (С310 и С311)	
	ИТОГ О прямых затрат	27 116,77
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	9 654,56
3	Плановая прибыль	8 685,91
4	Временные (титульные) здания и сооружения	
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15
5	Зимние удорожания	
	- в т.ч. зарплата в зимнем удорожании	
	ИТОГ О строительных и иных специальных монтажных работ	45 457,24
6	Прочие затраты, в том числе:	5 749,21
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика	
	Разъездной характер работ	1 575,06
	Перевозка рабочих	
	Командировочные расходы	
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли	
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	51 206,45
	в том числе стоимость подрядных работ	51 206,45
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	51 206,45
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего	
	в том числе:	
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)	
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	51 206,45
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	51 206,45
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)	
16	Итого объем работ для налогообложения	51 206,45
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %	
18	Сумма НДС по ставке %	
	ВСЕГО выполнено работ	51 206,45
20	Сумма прописью <i>Пятьдесят одна тысяча двести шесть руб. 45 коп.</i>	

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов

Сдал

Принял

Генподрядчик  
(Подрядчик)  
(Субподрядчик)

Заказчик  
(Генподрядчик)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Дата подписания « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документы для рассмотрения  
получены Заказчиком (Генподрядчиком)

Документы от Заказчика (Генподрядчика)  
получены Подрядчиком (Субподрядчиком)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)