

Адкрытае акцыянернае таварыства

«Трэст №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр. Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

19.02.26 № 16/03-318

На _____ от _____

Директору

УП «УКС Мингорисполкома»

А.К. Бобарико

В связи с выявленными дополнительными объемами работ по сносу зданий и ограждения УМ-70 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» просит внести изменения в ПСД, согласно прилагаемой схеме по объекту: 19.86.01. «Улично-дорожная сеть и внеплощадочные инженерные сети жилого района Лошица. ул. Проектируемая №12 от ул. Проектируемой №1 до ул. Чижевских. 1-я очередь строительства - снос зданий и сооружений».

Приложение: исполнительная схема мастерских (самовольное строительство)

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик



Исполнительная схема мастерских (самовольное строительство)
на объекте: 19.86 "ул.Проектируемая 12" 1-ая очередь

Утверждаю
главный инженер УМ-70
Бичевский А.А.

Расчёт здания №3 (1этаж+подвал)

Кровля: дерево 40 строп.*2*6,5*0,15*0,05=3,9м3
21*2*6,5*0,15*0,05=2,05м3
5,95м3*0,6(к)=3,57м

А/Ц 7,93(100м2)*1,06=8,41м

Стены (кипич): (38,52+3,74+8+6,29+6+19,74+9+19,74+13+7,74)*3*0,38=150,161м3*1,62(к)=243,261м

Перекр. (мужду 1эт. и подвалом плиты ж/б) 531*0,22=116,82м3*2,25(к)=262,845м

Фундамент (блоки ФБС): 131,70*1,8*0,4=94,824м3*2,16(к)=204,82м

Расчёт здания №2 (1этаж)

Кровля: дерево 25*2*0,15*0,05*4,5=1,6875м3*0,6(к)=1,0125м

А/Ц 25*4,5*2=225(100м2)*1,06=2,385м

Стены (кипич): (23,5+11+23,5+11)*2,5*0,25=43,125м3*1,62(к)=69,8625м

Фундамент (блоки ФБС): (23,5+10,9+23,5+10,9)*1,2*0,3=24,768м3*2,16(к)=53,5м

Смешанные отходы: 24м

Расчёт здания №2а (1этаж)

Кровля: дерево 4,5*0,15*0,05*21+5*0,15*0,05*19=1,42м3*0,6(к)=0,852м

А/Ц 21*4,5*2+19*5*2=379(100м2)*1,06(к)=4,0174м

Стены (кипич): (10+19,5+1,5+18+14+18+2+18,5)*2,5*0,25=63,4375м3*1,62(к)=102,769м


Фундамент (блоки ФБС): (10+19,7+1,2+18,2+13,4+18,5+1,7+18,4)*1,2*0,3=36,396*2,16(к)=78,61536м

Смешанные отходы: 28м

Ограждение из плит ж/б



128м - 32 шт (1шт-4000*2000*160 - 2100кг) = 67200кг

Фундамент Ж/Б 9.7.5 (33шт - 480кг) =15840кг

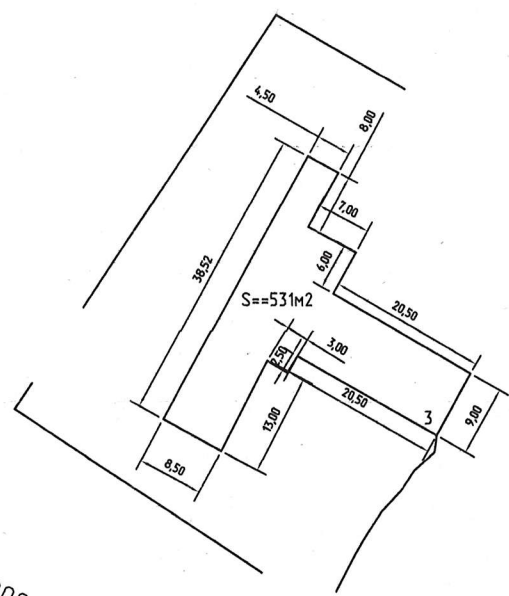

местный проезд

пер. Чичевских

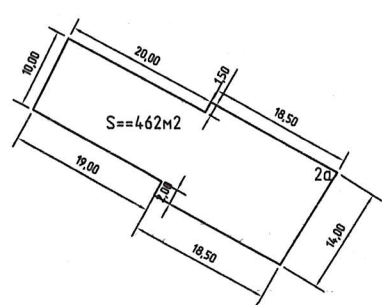

составил прораб УМ-70: Лесома М.В.