



Заместителю директора по  
строительству инженерных сетей  
и коммунальному хозяйству  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

Заместителю директора  
по производству  
УП «Минскинжпроект»  
Синенко А.П.

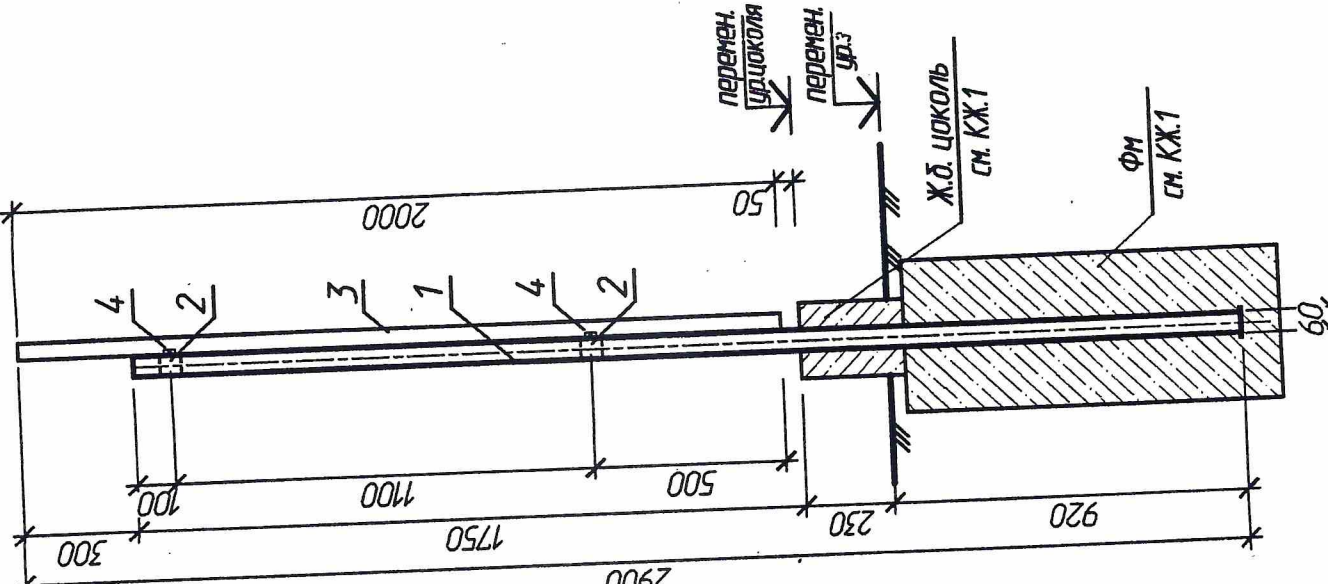
УМиСР государственного предприятия «УДМСиб Мингорисполкома» по объекту 21.70.23. "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Меделки до Долгиновского тракта в г. Минске» сообщает, что проектно-сметной документацией (21.70.23 ГП, лист 13) предусмотрено повторное применение ограды ОГ-1. Фактически повторно применить стойки на ограду ОГ-1 не предоставляется возможным в связи с тем, что данные стойки забетонированы в монолитную железобетонную ленту на глубину более 1 м.

На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в проектно-сметную документацию в части замены повторно использованных стоек ОГ-1 на новые.

Приложение: - раздел ГП, лист 13 – 1л.

Начальник УМиСР

С.Н.Бычко

1. Проектируемую ограду ОГ-1 выполнить из подобно применяемых элементов общей длиной L=4,73м
2. Уровень ответственности ограды по ГОСТ 27751-88 - III.
3. Установку стоек (поз.1) в фундаментах см. КЖ.1
4. Сварку металлических элементов выполнять по ГОСТ5264-80 и ГОСТ 11534-75, в построечных условиях. Сварные швы допускаются выполняться по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75, в построечных условиях. Сварные швы зачищать.
5. Все металлические элементы ограждения (поз.1 ... 2б) окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-2023 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 в цвет существующей окраски (светло-серый цвет RAL 7047) в построечных условиях.
6. После окончания всех монтажных работ в местах сварки, а также в местах, где окраска повреждена, антикоррозийная защита должна быть восстановлена.
7. Ж.д. цоколь окрасить с двух сторон в светло-серый цвет RAL 7047 водостойкой акриловой эмалью для наружных работ АК-127 аналогично ТУ РБ 06075370.001-97 за два раза по грунтовке АК-027 аналогично ТУ РБ 06075370.009-98. S=25,28м².
8. Размеры, обозначенные\* уточнить по месту.
9. Данный лист смотреть совместно с л. 12.
10. Ситуационную схему см. л. 12.

УП «УКС Мингорисполкома»  
К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ  
11 МАЯ 2025  
ПОДПИСЬ

21.70.23-ПП

Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Возведение ул.Проектируемая №4 от ул.Павильны Медведки до Долгитовского тракта в г.Минске.		Лист	Листов
		С	13
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подп.
Разработал	Бандюч В.		10.02.25
Проверил	Глаголева		10.02.25
ГАП	Соловьева		10.02.25
И. контроль	Курей		10.02.25
Утвердил	Лавицкий		10.02.25
Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"		План ограды ОГ-1 Разрез 1-1	