

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАВЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)

220089 г.Мінск, вул.Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г.Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)
220089 г.Минск, ул.Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г.Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

25.05.2026 № 53-2/ 1307

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании завоза песка для
обратной засыпки
4А Лошица-10

УМСР-154 ОАО «МАПІД» просит Вас по объекту строительства «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4А» указать место забора пригодного грунта песчаного грунта для устройства обратной засыпки в пределах сметного расстояния, а именно:

1. Песчаный грунт для подсыпки под полы со стоимостью в количестве 326м³ с транспортом на 66км;
2. Минеральный песчаный грунт без стоимости в количестве 1789м³ с плечом перевозки до 35км.

В случае отсутствия пригодного песчаного грунта в пределах сметного расстояния просим согласовать и гарантировать оплату дополнительных работ по доставке песка из карьера «Яченское» РУП «НПЦ по геологии».

Просим письменно информировать о принятом Вами решении.

Приложение:

1. Акт на дополнительные работы № 20/2026 с перечнем работ на сумму 19975 рублей.
2. Схема маршрута движения.

И.о. начальника управления

Л.Л. Грамадский

АКТ № 20/2026 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. Минск

от « 22 » мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

от заказчика **КУП "УКС МИНГОРИСПОЛКОМА"**

от подрядчика **"УМСР-154 ОАО "МАПИД" 220089, г.Минск, ул.Глаголева, 37**

от проектной организации **УП «Минскпроект»**

составили настоящий акт в том, что при производстве строительно-монтажных работ по объекту **"ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10". 2-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЖИЛОЙ ДОМ №4А** выявлены дополнительные объемы работ, не учтенные проектно-сметной документацией, по следующим причинам:

В связи с отсутствием пригодного песчаного грунта в пределах сметного расстояния для производства работ по обратной засыпке

Смета составлена в ценах на **1 СЕНТЯБРЯ 2025 г.** (дата разработки) Цены **с НДС** (вид цены) Регион строительства **г.Минск** (название региона строительства) Тарифная ставка **14.47** руб. 4 разряда

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм. Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
Смета: 1. 1000. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОЙ НА СУММУ 1495,667 Т.Р.									
Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА - ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (ТРАНСПОРТ - 66 КМ) (МАТЕРИАЛ)									
13.	4/1-5-30-30-10/С412-1502-ПГ	ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ (ТРАНСПОРТ - 66 КМ)	м3 -326		6.14	45.15		51.29	
					-2001.64	-14718.90		-16720.54	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				0	0	0	-2002	-14719	-16721
ОХР и ОПР:									0
Плановая прибыль:									0
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-16721
Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА - РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ (ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ)									
15.	Е1-17-24 (65.72 / 69.89)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬ 0,65 (0,5-1) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ГРУНТ ДЛЯ ЗАСЫПКИ ОТКОСОВ)	1000 м3 -1.789	2 429.62	599.19			2 429.62	
				-4346.59	-1071.95			-4346.59	
ИТОГО прямые затраты по разделу:				0	-4347	-1072	0	0	-4347
ОХР и ОПР:									-704
Плановая прибыль:									-749
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									-5800
Ж2-10-30 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА - ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ									
16.	С310-35 (57.16 / 67.42)	ПЕРЕВОЗКА ДО 35 КМ	Т -3220.2				17.36	17.36	
							-55902.67	-55902.67	
17.	4/1-5-40-10-10/30	Песок для строительных работ природный 2 класса	м3 2115		13.50			13.50	
					28552.50			28552.50	
18.	С310-42	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ КЛАСС ГРУЗА I	Т 3384				20.64	20.64	
							69845.76	69845.76	
ВСЕГО прямые затраты по акту:				0	-4347	-1072	26551	-776	21428
ОХР и ОПР:									-704
Плановая прибыль:									-749
ВСЕГО по акту с ОХР ОПР и План.прибылью:									19975

Представители Заказчика: _____ / _____

Подрядчика: **УМСР-154 ОАО "МАПИД"** / _____

Проектной организации _____ / _____




УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость производства перечисленных работ на сумму

19 975 руб.

с оплатой: в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть).

УТВЕРЖДАЮ:

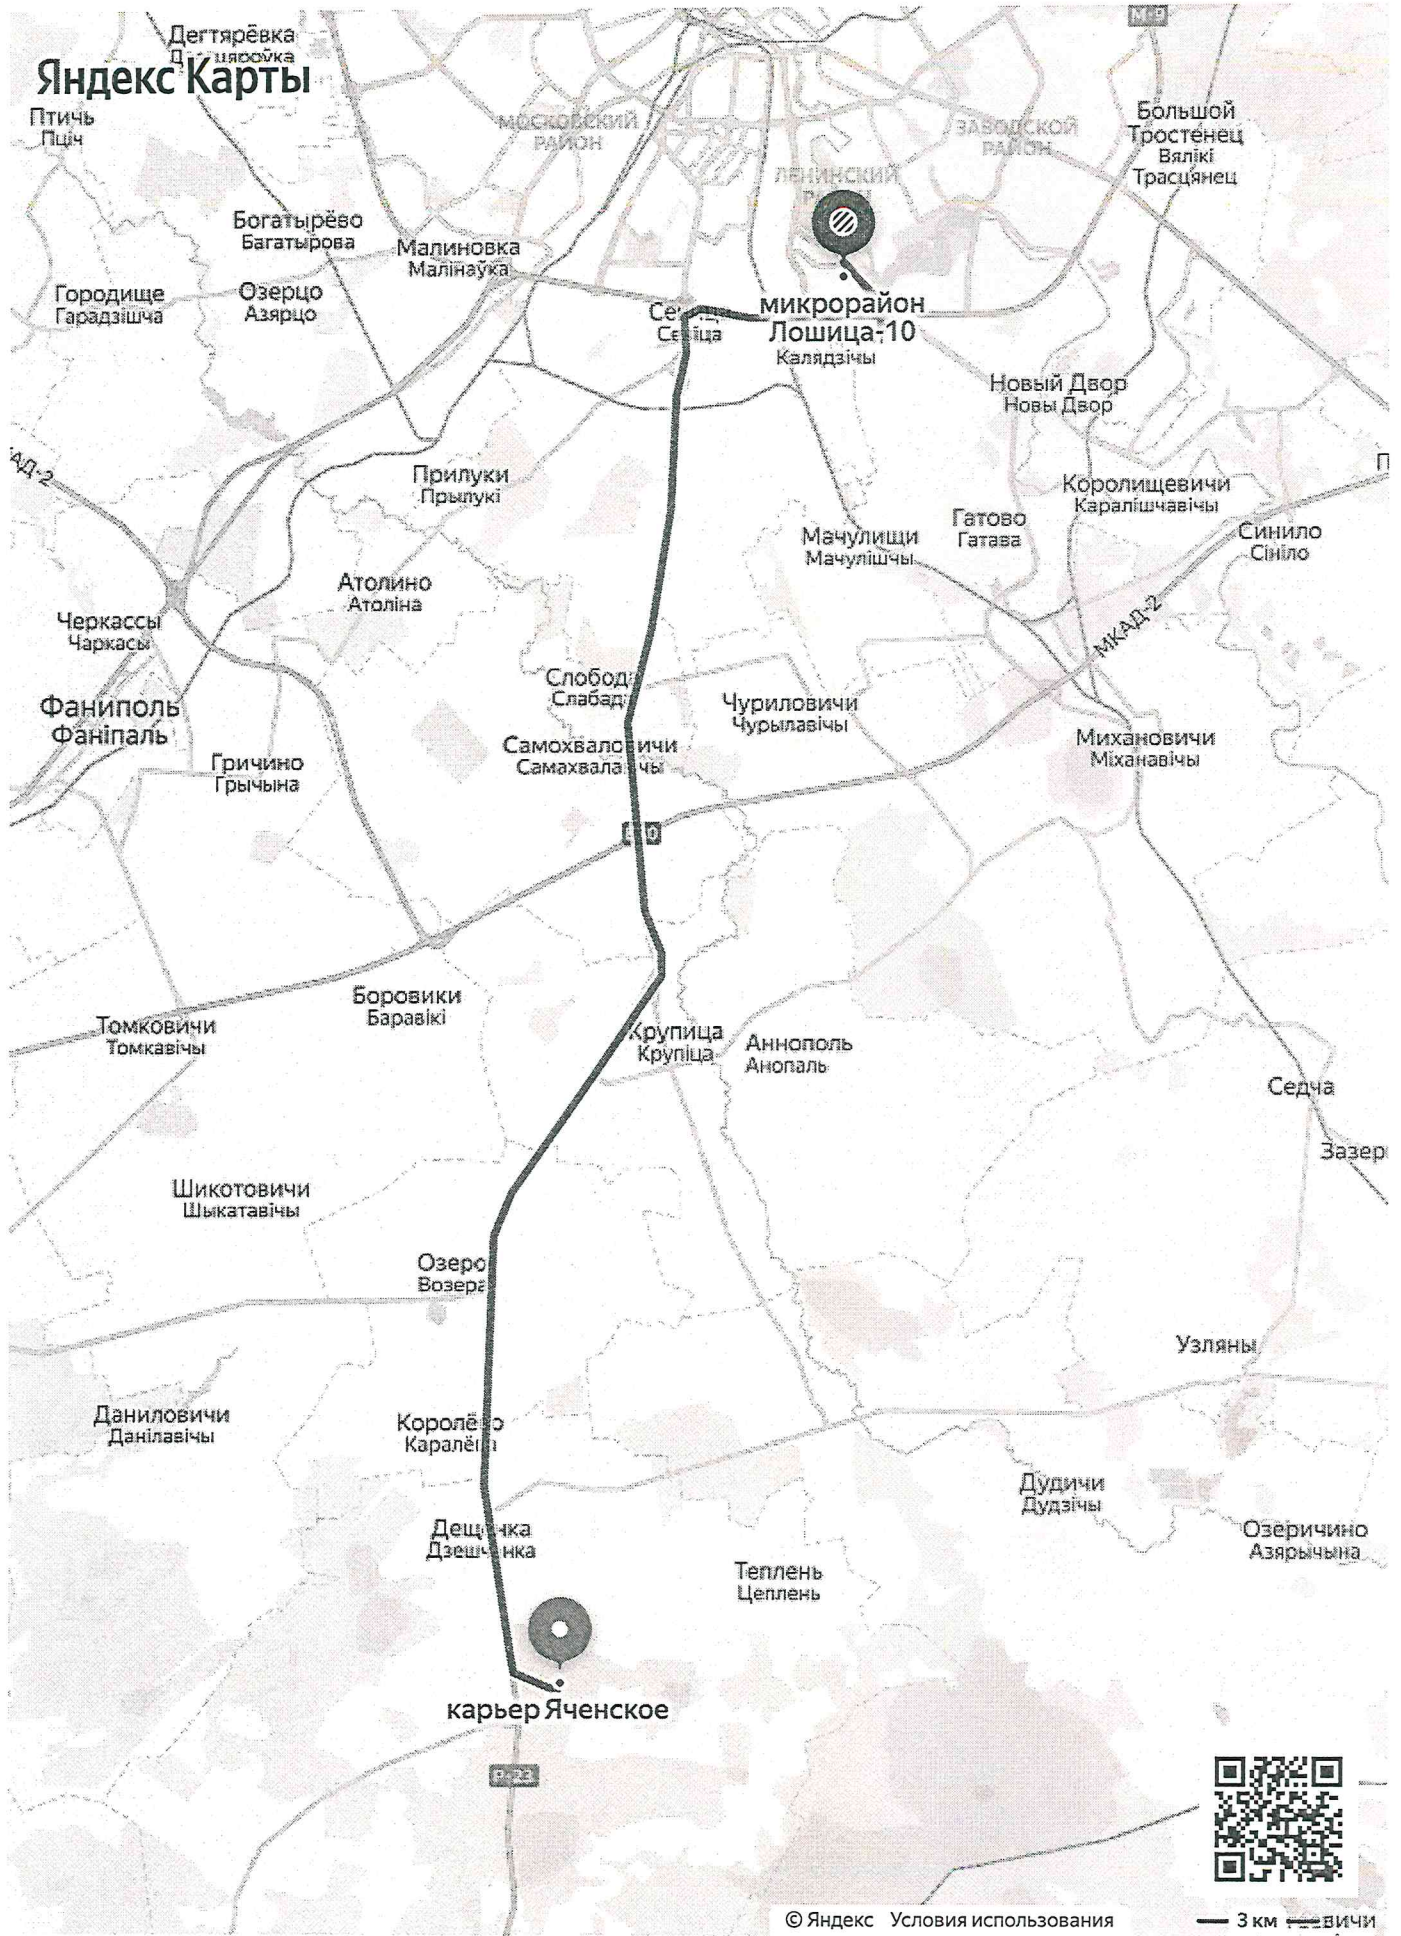

📍 Можно не печатать, установите Яндекс Карты на телефон

На автомобиле 42 км, 38 мин без учета пробок.

Карьер Яченское

Прямо

198 м

Направо

1,19 км

Направо

32 км, Р-23

Съезд направо

4,9 км, МКАД

Направо

370 м

Круговое движение

11 м

1-й съезд

1,29 км, улица Виктора Турова

Налево

1,22 км

Разворот

208 м

Микрорайон Лошица-10