



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
вул. Платонава, 1, 220034, г. Мінск
тэлефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбербанк», BIC: BPSBBY2X



01.06.2016 № 1-9/216
на № _____ от _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
телефон/факс (017) 353 12 42

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by
IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбербанк», BIC: BPSBBY2X

Первому заместителю директора-главному
инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Директору
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»»
Быковскому О.М.


СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир». Детское дошкольное учреждение с бассейном на 230 мест в квартале №26 просит Вас откорректировать проектно-сметную документацию:

1. Откорректировать расстояние перевозки грунта во временный отвал с 17 км на 16 км от разработки котлована,
2. Откорректировать расстояние перевозки грунта в постоянный отвал с 35 км на 16 км от разработки котлована,
3. Включить в проектно-сметную документацию компенсацию стоимости инженерных изысканий согласно проекта 24.025-7-КЖ0 лист 3-5 по испытанию уплотнения грунтов статическими нагрузками (штампами) в количестве 4-х штук и определения плотности песчаных грунтов методом динамического зондирования в количестве 60-ти точек,
4. В связи с невозможностью производить отрывку траншеи канализации К2 на участках Кол4-Кол5, Кол5-Кол6, Колб-Лсуц в отвал в количестве 1045 м3 (выполненное благоустройство территории) включить в проектно-сметную документацию отрывку траншеи с погрузкой на автомобили самосвалы с перевозкой до 1 км во временный отвал,
5. В связи с невозможностью производить отрывку траншеи канализации К1 на участках Колб-Кол суц2, Колб-Кол суц2 в отвал в количестве 387 м3 (выполненное благоустройство территории) включить в проектно-сметную документацию отрывку траншеи с погрузкой на автомобили самосвалы с перевозкой до 1 км во временный отвал,

6. Включить в проектно-сметную документацию ручную засыпку в количестве 719 м³ в связи с риском повреждения конструкций и коммуникаций при обратной засыпке под полы грейферным оборудованием (грейфер создает точечные ударные нагрузки при смыкании челюстей и может задеть арматуру, гидроизоляцию, стенки котлована), также с требованиями к послойной трамбовке обратной засыпки (грейферное оборудование высыпает весь объем за раз, что приводит к неравномерной плотности) и грейферным оборудованием сложно дозировать материал в узкие места.

Приложение: письмо №338 от 01.06.2026.

Начальник
СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»

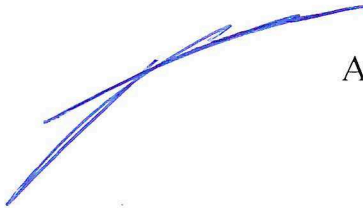

А.В. Шостак