


СОГЛАСОВАНО

(подпись) (И.О. Фамилия)
« 20 » _____ 20__ г.

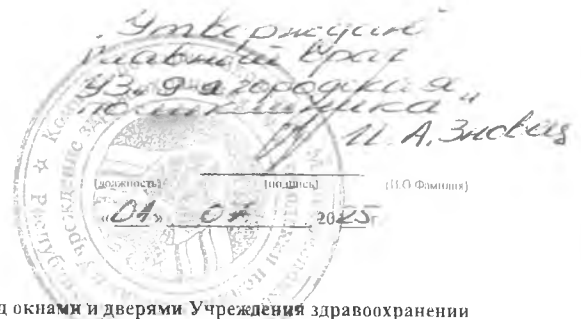

СМЕТА

Наименование объекта **Текущий ремонт по замене поликарбонатных навесов над окнами и дверями Учреждения здравоохранения «9-я городская поликлиника», расположенного по адресу г. Минск, ул. Щербакова, 1**

Заказчик **Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника"**

Генподрядчик (Подрядчик) _____

Смета составлена в ценах на **1 ИЮНЯ 2025 г.** Цены **без НДС** Регион строительства **г. Минск** Тарифная ставка 4 разряда **14.47** руб.
(дата разработки) (вид цены) (название региона строительства)

№ по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.					
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин		Материалы, оборудование	Транспорт	Общая стоимость
				Всего	в т.ч. зарплата				
Смета: 1. 1. Локальная смета									
Ж000 Раздел сметы (ПТМ)									
1.	E12-140-1 (81.86 / 52.34)	Демонтаж козырьков из листов поликарбонатных Степеньность К=1,2 Декоратив К=0,3 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	100 М2 0.2855	87.15 24.88	0.78 0.22				87.93 25.10
2.	E12-140-1 (81.86 / 52.34)	Устройство козырьков из листов поликарбонатных Степеньность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	100 М2 0.2855	290.5 82.94	2.59 0.74		6.05 1.73	0.47 0.13	299.61 85.54
3.	1/10-230-65-30-5/999130	Листы поликарбонатные (средняя цена по группе)	м.2 29.12				25.60 745.47	2.03 59.11	27.63 804.58
4.	1/10-240-55-20/100	Саморез кровельный оцинкованный 4,8 x 29 мм	1000 шт. 0.114				56.76 6.47	4.51 0.51	61.27 6.98
5.	1/10-240-50-16/42/1	Термошайба для поликарбоната	шт 114				0.36 41.04	0.03 3.42	0.39 44.46
6.	E9-521-1 (81.86 / 52.34)	Герметизация стыков силиконом Степеньность К=1,2 Разряд 4 МК 1 Ставка 4р 14.47	100 М 0.2	38.03 7.61			53.79 10.76	4.26 0.85	96.08 19.22
7.	E69-20-2 (81.86 / 52.34)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Степеньность К=1,2 Разряд 4.7 МК 1.0713 Ставка 4р 14.47	100 М2 ВЕРТИКАЛЬ НОЙ ПРОЕКЦИИ 0.24	853.83 204.92	4.09 0.98	2.69 0.65	203.91 48.94	13.01 3.12	1 074.84 257.96
ИТОГО прямые затраты по разделу:				320	2	1	854	67	1244
ОХР и ОПР:									263
Плановая прибыль:									168
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:									1675
ИТОГО прямые затраты по смете:				320	2	1	854	67	1244
ОХР и ОПР:									263
Плановая прибыль:									168
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:									1675
ВСЕГО прямые затраты:				320	2	1	854	67	1244
ОХР и ОПР:									263
Плановая прибыль:									168
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:									1675

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
Материалы подрядчика								
1.	1/10-170-2/50	Круг на бакелите усиленном отрезной 125 x 1,6 x 22 для резки металла 01.06.2025 ОРБ	шт.	0.08565	0.65	0.06	7.94%	0.01
2.	1/10-170-10/5	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм 01.06.2025 ОРБ	шт.	1.4275	1.17	1.67	7.94%	0.13
3.	1/10-230-65-30-5/999130	Листы поликарбонатные (средняя цена по группе) 01.06.2025 ОРБ	м.2	29.12	25.60	745.47	7.94%	59.11

№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала без НДС	Стоимость материала без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср без НДС
4.	1/10-240-55-20/100	Саморез кровельный оцинкованный 4,8 x 29 мм 01.06.2025 ОРБ	1000 шт.	0.114	56.76	6.47	7.94%	0.51
5.	1/10-240-50-16/42/1	Термошайба для поликарбоната	шт	114	0.36	41.04	7.94%	3.42
6.	1/10-130-15/107	Герметик силиконовый 280 мл 01.06.2025 ОРБ	шт.	1.64	6.56	10.76	7.94%	0.85
7.	1/10-110-50-5/245	Бруски обрешетные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2025 ОРБ	м.3	0.00216	459.01	0.99	7.94%	0.08
8.	2/20-40-35/30	Стальные детали лесов 01.06.2025 ОРБ	т	0.0084	4 078.01	34.26	5.72%	1.96
9.	2/50-35-10/20	Щиты настила деревянные 01.06.2025 ОРБ	м.2	0.816	16.78	13.69	7.94%	1.08
ИТОГО Материалы подрячика :						854		67
ВСЕГО :						854		67

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

№ пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа без НДС	Стоимость механизма без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста
Механизмы подрячика								
1.	M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0.178152	0.87	0.16		
2.	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-ч	0.3919344	0.99	0.39		
3.	M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	1.3005096	0.32	0.42		
4.	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0.05184	18.92	0.98	12.44	0.65
ИТОГО Механизмы подрячика :						2		1
ВСЕГО :						2		1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2025	в ценах выполнения работ на ИЮНЬ 2025
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮНЯ 2025 – ИЮНЬ 2025 составляет 1			
	Трудозатраты рабочих, чел-час	21,20	21,20
	Трудозатраты машинистов, чел-час	0,05	0,05
	ВСЕГО трудозатрат, чел-час	21,25	21,25
	Заработная плата	320,35	331,03
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1,94	2,00
	в т.ч. заработная плата машинистов	0,65	0,67
	Материалы	854,41	882,90
	в т.ч. материалы подрячика	854,41	882,90
	материалы заказчика		
	Транспортные и заготовительно-складские расходы	67,14	69,38
	в т.ч. транспорт и зср материалов подрячика	67,14	69,38
	транспорт и зср материалов заказчика		
	перевозка грузов (С310 и С311)		
	перевозка мусора (С310 и С311)		
	ИТОГО прямых затрат	1 243,84	1 285,31
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	262,77	271,53
		81,86	
3	Плановая прибыль 1. строительные работы (3.2. Ремонт г. Минск)	168,01	173,61
		52,34	
4	Временные (титульные) здания и сооружения		
	Возврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15	
5	Зимние удорожания	0,93	
	в т.ч. зарплата в зимнем удорожании		
	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	1 674,62	1 730,45
6	Прочие затраты, в том числе:	109,14	112,78
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	109,14	112,78
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрячика		
	Разъездной характер работ		

№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб	
		в ценах составления сметы на 1 ИЮНЯ 2025	в ценах выполнения работ на ИЮНЬ 2025
	Перевозка рабочих		
	Командировочные расходы		
	Отчисления в фонд развития строительной отрасли		
7	ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ	1 783,76	1 843,23
	в том числе стоимость подрядных работ	1 783,76	1 843,23
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1	
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		
	ИТОГО с учетом конкурсного коэффициента подрядчика	1 783,76	1 843,23
8	Налоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего		
	в том числе:		
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)		
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности	1 783,76	1 843,23
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1,03334252
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)		1 843,24
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации	1 783,76	1 843,24
	Материалы заказчика (Мат+Трансп+ЗСР) (-)		
16	Итого объем работ для налогообложения	1 783,76	1 843,24
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке %		
18	Сумма НДС по ставке %	20	356,75
	ВСЕГО выполнено работ	2 140,51	2 211,88
20	Сумма прописью <i>Две тысячи двести одиннадцать руб. 88 коп.</i>		

График производства работ

на *Текущий ремонт по замене поликарбонатных навесов над окнами и дверями Учреждения здравоохранения «9-я городская поликлиника», расположенного по адресу г. Минск, ул. Щербакова, 1*

Месяц составления сметной документации	<u>ИЮНЬ 2025</u>
Месяц начала производства работ	<u>АВГУСТ 2025</u>
Месяц окончания производства работ	<u>АВГУСТ 2025</u>
Количество дней производства работ	<u>31</u>
Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации (без учета налогов)	<u>1783.76 руб.</u>
Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов)	<u>1823.18 руб.</u>

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прогнозный индекс	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей	Налог при УСН, рублей	НДС, рублей	Налоги, рублей	Стоимость подрядных работ с учетом прогнозного индекса, рублей
2025 ИЮНЬ	0.00	0	1.0110	1.0110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 ИЮЛЬ	0.00	0	1.0110	1.0221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 АВГУСТ	1823.18	31	1.0110	1.0110	1843.23	0.00	368.65	368.65	2211.88
Итого по неизменной договорной (контрактной) цене	1823.18	31			1843.23	0.00	368.65	368.65	2211.88

(Две тысячи двести одиннадцать руб. 88 коп.)

Составил специалист по сметной работе
(должность)
Проверил Директор ООО «Либра Инжиниринг»
(должность)



Кезик Е.Н.
(инициалы, фамилия)
Лагута Д.Л.
(инициалы, фамилия)