

Описание товара:

Изделия оград предназначены для ограждения территорий предприятий и организаций, строительных площадок, земельных участков различного назначения. Изготавливаются по рабочим чертежам серии 3.017-3 и шифру Б99002 в соответствии с требованиями СТБ 1236-2000.

Примеры условных обозначений (марок) изделий при заказе: **ПО40.29.16, ЗС-30а**


- ПО (С) – тип изделия по назначению и конструктивному решению (ПО -панель оград, С – столб железобетонный),
- 40 – длина (ширина) в дециметрах,
- 29 – высота в дециметрах,
- 16 – толщина в сантиметрах,
- 3 – типоразмер изделия,
- 30 – длина изделия в дециметрах,
- а – индекс, характеризующий разновидность изделия по закладным элементам.

Подобрано по критериям:

ПО40.29.16 F150

Код изделия: 3010108

ТНПА: Б.99002.2 В2

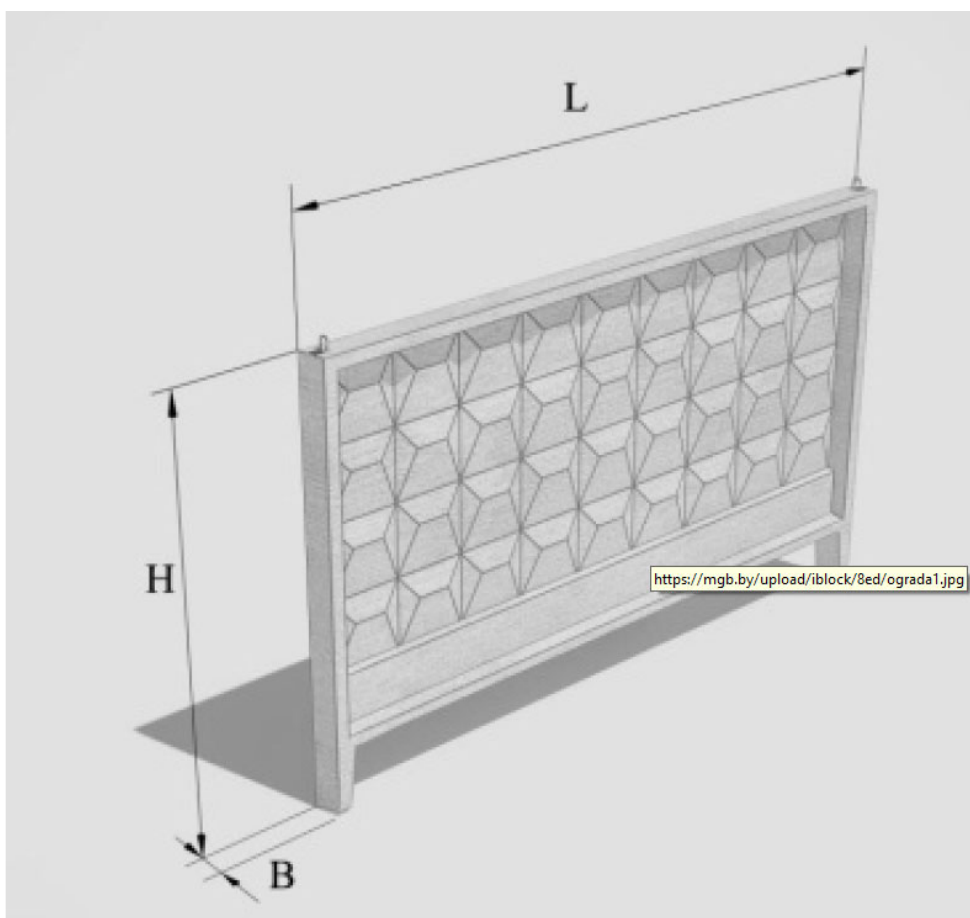**Характеристики товара:**


Масса: 1.944 тн/шт; Наличие петли: да; Размер (LxВxН) мм: 4000x160x2900; Марка бетона: С25/30

Фундаменты панелей бетонных заборов

Описание товара:

Фундаменты панелей бетонных заборов- представляют из себя блоки для устойчивости сборных панельных ограждений и позволяют использовать преимущества заводских конструкций в полной мере. Фундамент забора имеет форму блока с упорной частью и щелевым пазом, в котором закрепляется бетонная цокольная или рядовая панель. Блоки позволяют избежать опрокидывания, а также проникновения посторонних и животных непосредственно под панелями. Технология создания таких заборов не требует старательного заглубления столбов, так как панели монтируются в щелевой паз фундамента. Для сборки забора необходимы фундаменты ФО, панели ПО. При этом монтаж бетонного забора легко производится самостоятельно без большого расхода раствора. Скорость и дешевизна монтажа панельных конструкций делают сборную технологию приоритетной в сравнении с кирпичными оградами и сплошными бетонными плитами. В отличие от металлических профилей и многих других материалов недорогие бетонные панели и фундаменты не боятся воды и перепадов температур, не выгорают на солнце и не боятся царапин, трещин. Армированные панели отлично сохраняют форму, поэтому им не страшны удары и колебания.

- **ФО 9.9.5-1**- для плит без "ног" (ПО40.22.16)
- **ФО 9.9.5**- для плит с "ногами" (ПО40.29.16)

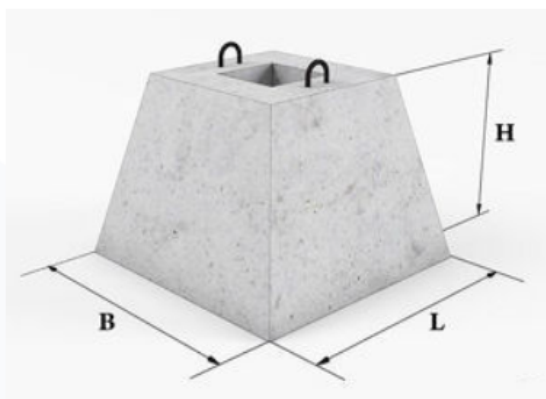

Выбор характеристик:

Подобрано по критериям:

ФО 9.9.5 F150

Код изделия: 3010109

ТНПА: ШИФР Б.99002

Характеристики товара:

Масса: 720 кг/шт; Размер (LxВxH) мм: 900x900x500; Марка бетона: C25/30